

Installationsanleitung

Modelle:
S22-M-H
S22-S


1. Erforderliche Werkzeuge

Die folgenden Werkzeuge werden für die Installation der Batterie benötigt (S22-M-H und S22-S gestapelt verwendet)




2. Paketinhalt

Für S22-M-H:

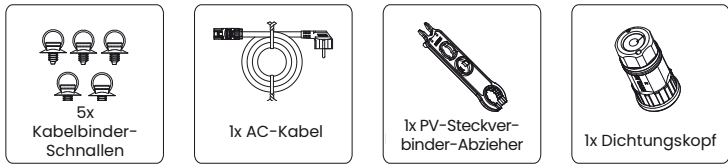


Für S22-S:

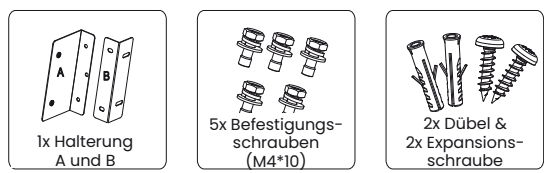


3. Produktübersicht

Für S22-M-H:

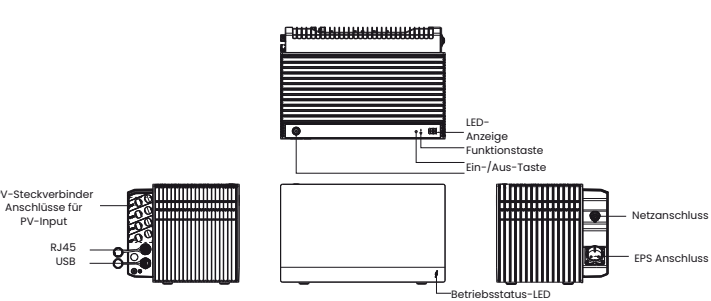


Für S22-S:

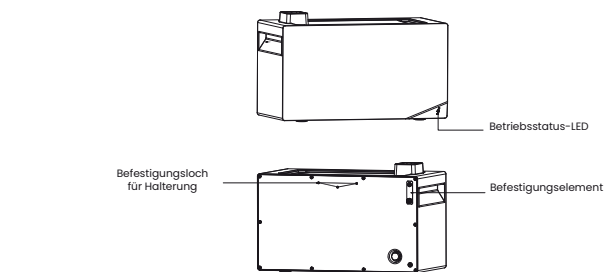

4. Installationsschritte


Szenario

Die folgenden Schritte beschreiben die Installation eines S22 mit vier Solarmodulen als Beispiel.

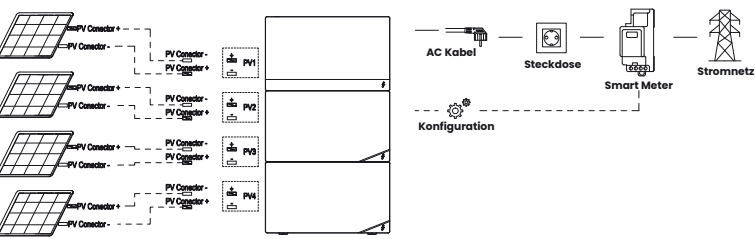


Schritt 1

Installieren Sie die Staubschutzabdeckungen des unteren S22-S und entfernen Sie die anderen Staubschutzabdeckunge

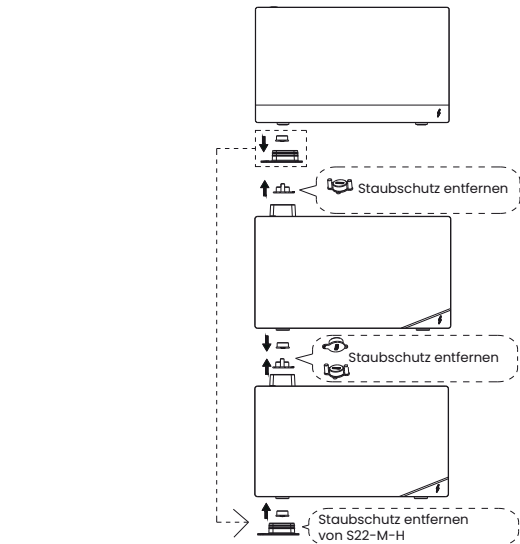


Schritt 2

Befestigen Sie die Halterung A mit Schrauben (M4*10) an der hinteren Abdeckung der Batterie.

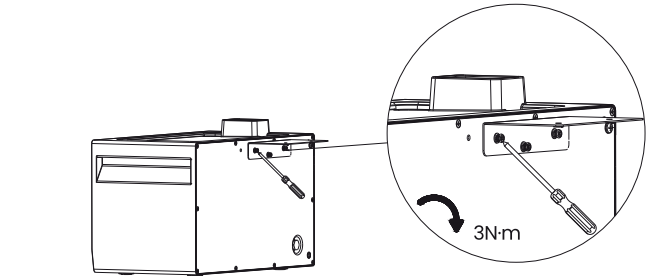


Schritt 3

Befestigen Sie Halterung B an Halterung A und bringen Sie die Batterie in eine geeignete Position an der Wand. Markieren Sie die Halterungslöcher mit einem Stift an der Wand.

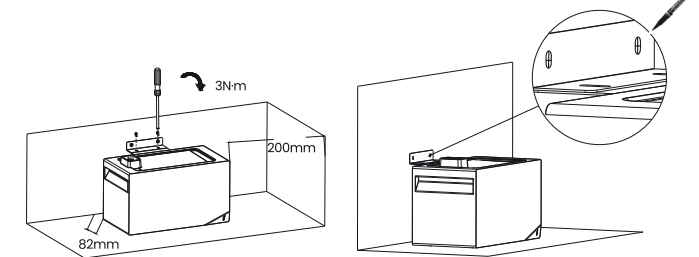


Schritt 4

Hinweis: Entfernen Sie vor dem Bohren die Batterie. Bohren Sie 8*40 mm oder tiefere Löcher an den beiden Markierungen, schlagen Sie die Spreizrohre in die Löcher und befestigen Sie dann die beiden M6*40-Spreizschrauben mit einem Schraubendreher an der Halterung B.

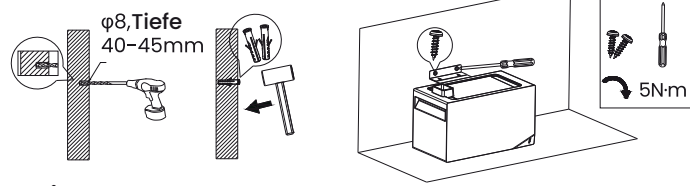


Schritt 5

Installieren Sie die erforderliche Stapelbatterie in der in der Abbildung gezeigten Ausrichtung.

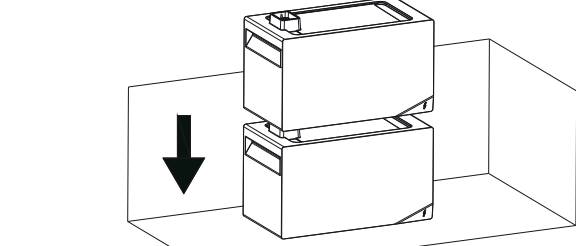


Schritt 6

Drehen Sie den Befestigungsverbinder in das entsprechende Loch der oberen Batterie und ziehen Sie die Schraube fest, um ihn zu befestigen.

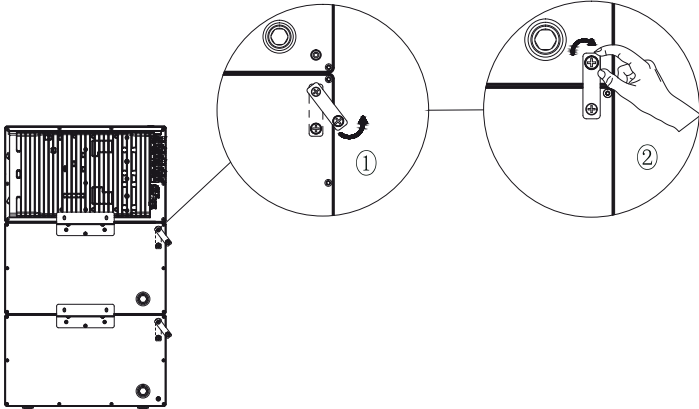


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass jedes System nur eine Einheit S22-M-H und maximal vier Einheiten S22-S hat.

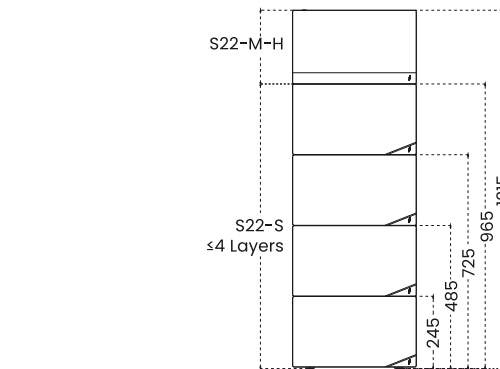


5. Elektrische Verbindungen



1. Schließen Sie das S22 mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Steckdose an.

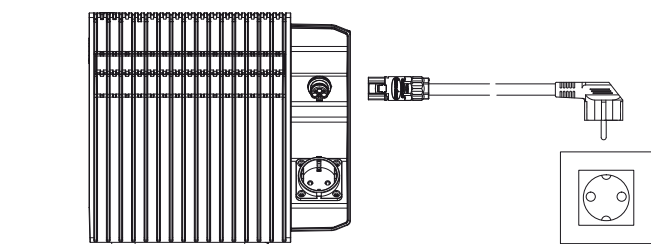

2. Suchen Sie die PV-Anschlussbuchsen Ihrer Solarmodule.

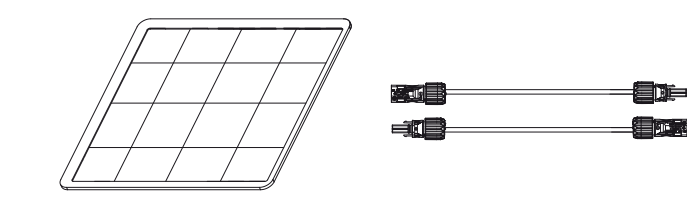


3. Schließen Sie jedes PV-Modul direkt an denselben Satz von PV-Eingangsanschlüssen an.

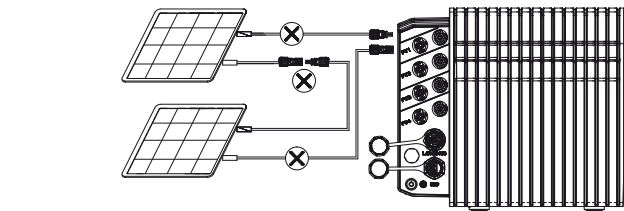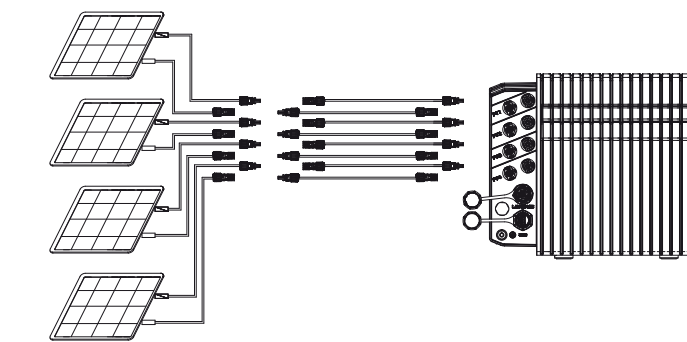

Hinweis: Schließen Sie niemals zwei oder mehr Komponenten in Reihe an die Eingangsspannung übersteigt 60V und beschädigt das Gerät.

4. Wenn Sie den PV-Stecker abziehen möchten: Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das System ausgeschaltet ist, verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um den PV-Stecker sicher zu entfernen.

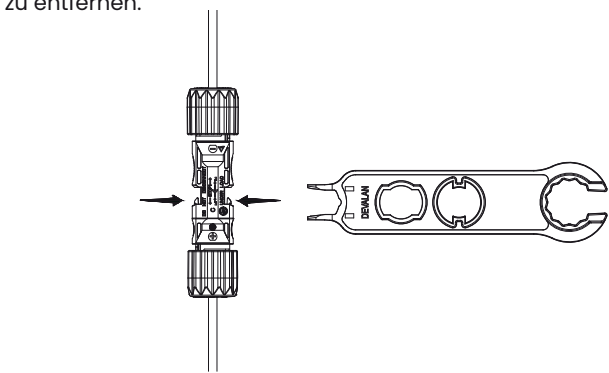

6. Bedienung des Systems

Die Installation und der Betrieb müssen den örtlichen elektrischen Normen entsprechen. Prüfen Sie alle Stromkabel sorgfältig.

Taste	Aktion	Funktion
	2 Sekunden lang drücken (im ausgeschalteten Zustand)	Batterie einschalten
	2 Sekunden lang drücken (im eingeschalteten Zustand)	Aktivieren/Deaktivieren der EPS-Ausgabe
	5 Sekunden lang drücken (im eingeschalteten Zustand)	Batterie ausschalten
	2 Sekunden lang drücken (bei ausgeschaltetem Bildschirm)	Bildschirm einschalten
	2 Sekunden lang drücken (bei eingeschaltetem Bildschirm)	Bildschirmseite wechseln
	20 Sekunden lang drücken	Bluetooth und Wi-Fi zurücksetzen

7. App Konfiguration

Laden Sie die App herunter.



Scannen Sie den QR-Code unten, um die Konfigurationsanleitung zu lesen.



7. Smart Meter Konfiguration

Bitte scannen Sie den QR-Code unten, um die neuesten unterstützten Smart Meter und spezifische Konfigurationsmethoden für verschiedene Modelle von Smart Metern zu erhalten.



8. Bedienungsanleitung

Bitte scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den unten stehenden Schritten, um unser aktuelles mehrsprachiges Benutzerhandbuch/ Quick Installation Guide herunterzuladen:

Scannen Sie den QR-Code -> Wählen Sie Ihre Sprache -> Wählen Sie das Benutzerhandbuch oder die Schnellinstallationsanleitung -> Herunterladen

