

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 PRO

Ladelösungen für Balkon-Stromspeicher

1600Wh | 800W



“Live in Power”

Highlights

All in one



erweiterbare Kapazität



Längster Lebensdauer



Spezifikationen

Produktmodell

PN	A17C1
Modellname	Solarbank 2 E1600 PRO

Akku-Info

Akkutyp	LiFePO4
Kapazität	1600Wh
Lebenszyklus	6000 bis 70%
Garantie	10 Jahre
Eingangsleistung	2400W Max
Anzahl der MPPT	4



Spezifikationen-solarbank 2 E1600 Pro

Leistungseingang

Eingangsport	PV Connector (4Sätze)
Nennleistung des Eingangs (Laden)	2400W Max
Eingangsstrom	16A Max (pro Kanal)
Betriebsspannungsbereich	16~60V
Ladetemperatur	-20~+55°C

Leistungsausgang

Ausgabeport	PV Connector
AC Ausgangsleistung (Entladen)	800W
AC Ausgangsstrom	3,5A Max, 230V
Nennleistung AC	220/230/240V, 50/60Hz
Entladetemperatur	-20~+55°C

Transport

Produktgewicht	21.8kg
Verpackungsgewicht	26.8kg
Produktdimension	460x249x254mm
Verpackungsdimension	589x397x369mm
Wasserdichte Bewertung	IP65

Zertifizierungen

CE-RED	CE-LVD
CE-EMC	RoHS
REACH	PoPs
BQB	UN38.3
SDS	

Spezifikationen-BP1600 Erweiterungsakku

Produktmodell

PN	A17C13Z1-85
Modellname	BP1600 Erweiterungsakku

Akku-Info

Kapazität	1600W
Eingangsleistung (Aufladung)	2000W Max (Zusatzbatterie)
Output power (discharge)	1000W Max
Nennspannung der Batterie	16VDC
Eingangsstrom/Ausgangsstrom	75ADC Max
Anzahl erweiterbarer Batterien	5



Transport

Produktgewicht	18.2kg
Verpackungsgewicht	20.5kg
Produktdimension	460x217x233mm
Verpackungsdimension	561x356x346mm
Wasserdichte Bewertung	IP65

Spezifikationen- Smart Meter

Produktmodell

PN	A17X7
----	-------

Modellname	Smart meter
------------	-------------

Smart Meter-Info

Spannung AC(Un)	3x230/400V
-----------------	------------

Nennleistung	50/60Hz, CT 40mA, 2W CATIII
--------------	-----------------------------

Betriebstemperatur	-25~+55°C
--------------------	-----------

DIN-Schiene	35mm
-------------	------

Schutzart	IP51
-----------	------

Garantie	2 Jahre
----------	---------



Transport

Produktgewicht	0.40kg
----------------	--------

Verpackungsgewicht	0.50kg
--------------------	--------

Produktdimension	90x70x35mm
------------------	------------

Verpackungsdimension	220x165x65mm
----------------------	--------------

Spezifikationen

Produktmodell

PN	A17C3
Modellname	Solarbank 2 E1600 Plus

Akku-Info

Akkutyp	LiFeP04
Kapazität	1600Wh
Lebenszyklus	6000 bis 70%
Garantie	10 Jahre
Eingangsleistung	1200W Max
Anzahl der MPPT	2



Spezifikationen-solarbank 2 E1600 Plus

Leistungseingang

Eingangsport	PV Connector (4Sätze)
Nennleistung des Eingangs (Laden)	2400W Max.
PV-Eingangsstrom	20A Max
PV-Eingangsspannung	60V Max
Ladetemperatur	-20~+55°C

Leistungsausgang

Ausgabeport	PV Connector
AC Ausgangsleistung (Entladen)	800W
AC Ausgangsstrom	3,5A Max, 230V
Nennleistung AC	220/230/240V, 50/60Hz
Entladetemperatur	-20~+55°C

Transport

Produktgewicht	21.2kg
Verpackungsgewicht	26.2kg
Produktdimension	460x249x254mm
Verpackungsdimension	589x397x370mm
Wasserdichte Bewertung	IP65


Zertifizierungen

CE-RED	CE-LVD
CE-EMC	RoHS
REACH	PoPs
BQB	UN38.3
SDS	


Spezifikationen-solarbank 2 E1600 Pro




Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro




Anker SOLIX Solarpanel-Verlängerungskabel
(3m) (x8)




Anker SOLIX Schuko AC-Ladekabel
(5m)



Schraubenschlüssel zum Entfernen von
MC4-Steckern




L-Form Wandbefestigung
(x2)



M5x50 selbstschneidende
Expansionsschrauben
(x2)



M5x10 kombinierte Kreuzschlitzschrauben
(x2)



Kabelorganizer
(x4)



Wichtige Sicherheitshinweise

Spezifikationen-BP1600 Erweiterungsakku




Anker SOLIX BP1600
Erweiterungsakku



Feste Halterung
(x2)



Feste Halterung
(x2)




Wichtige Sicherheitshinweise


Spezifikationen-Smart Meter




Smart Meter

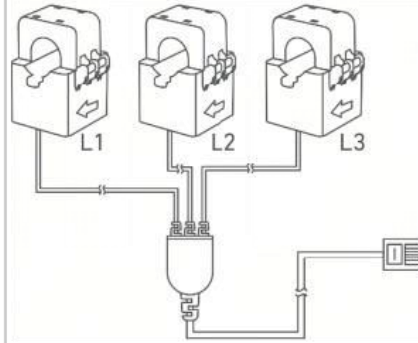

Stromwandler
(x3)

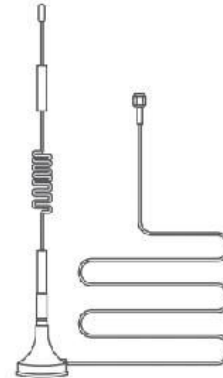

Verlängerungsantenne



Wichtige Sicherheitshinweise